

- Gør det selv

Opsætning af ziehklinge

- eller siklinge

Mon dog ikke læserne af dette blad – Violinen – ved, hvordan man arbejder med en siklinge og vedligeholder dette lille helt uundværlige stykke værktøj.

Men måske er der nye læsere, som gerne vil vide lidt om værktøjet.


I en tidligere udgave af Violinen fandt redaktøren en glimrende artikel, der refererer til den danske guitarbygger Kenneth Brøggers noter om siklingen. Blandt fornuftige ting står der blandt andet:

Siklingen – et rektangulær stålblad på ca. 150 mm x 60 mm og én mm tyk – der er nu også andre former på siklinge.


Dette værktøj er måske for mange knap så kendt, hvorfor en beskrivelse af værktøjets opsætning må være på sin plads.

Og så er der måske en og anden, der stiller spørgsmålet, hvorfor det i al verden hedder en siklinge?


Svaret er ganske enkelt – det tyske ord *ziehen* betyder at *trække*. Nu er der ligefrem en vis logik – en ”trækkeklinge” – et skrabejern. På dansk staver man ordet siklinge – så enkelt er det såmænd.




Figur 1A



Figur 1B





Figur 1C



Ved opsætning forstås, at der ved hjælp af et siklingestål dannes en skærende grat – en skarp kant – på siklingens fire lange kanter. En ny siklinge kan sættes direkte op.

En slidt siklinge må først slibes på en slibesten med efterfølgende oppolering på en arkansassten – se figur 2 og 3, sådan at den i profilen tager sig ud som vist på figur 1a. Herefter kan selv opsætningen begynde.



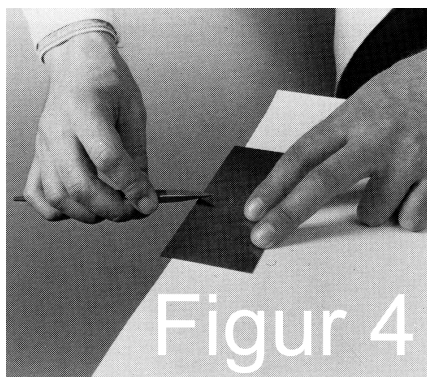


Siklingen lægges på kanten af et bord, og ved at stryge med siklingestålet på langs ad en kant – figur 4, - dannes en skarp grat, som vist på figur 1b.

Spænd herefter siklingen fast i en skruestik – beskyt dog fladerne med et par stykker karton – figur 5 - og buk nu graten ned ved at stryge frem og tilbage med siklingestålet – så profilen bliver som vist på figur 1c.

Sådan fortsætter man på samme måde med de tre andre kanter.

Siklingen bruges som et meget fint skærende skrabeværktøj blandt andet til udjævning af træet efter de spor, en høvl efterlader og til udjævning af lakken efter penselstrøg.

Det gælder for alt skærende værktøj, at det hele tiden skal holde barberbladsskarpt.

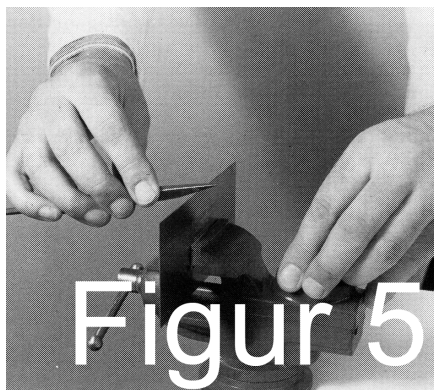

beskyttelse af ibenholt - fra Madagaskar

række forslag til beskyttelse af blandt andet sjældne træsorter. Det betyder for eksempel, at mere end omkring 135 forskellige arter af palisander og ibenholt, som findes alene på Madagaskar, er omfattet af de vedtagne regler.

På et møde i den fornemme forsamling med det enorme navn *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) har man for ganske nylig vedtaget en

Ibenholt er jo, som alle læsere af dette blad ved, stærkt efterspurgt blandt andet til gribebrætter på strygeinstrumenter og til strengeholdere, sadler, skruer og flere andre ting. Også møbelindustrien er særdeles interesseret i disse hårde træ-sorter.